




## Robinet à tournant sphérique à passage intégral, 2 pièces

**A202**  
2000 WOG  
1/4" -3" NPT



### Pression nominale (PSIG)

- 1/4"~1" 2000
- 1-1/4"~2" 1500
- 2-1/2"~3" 1000. (M202)

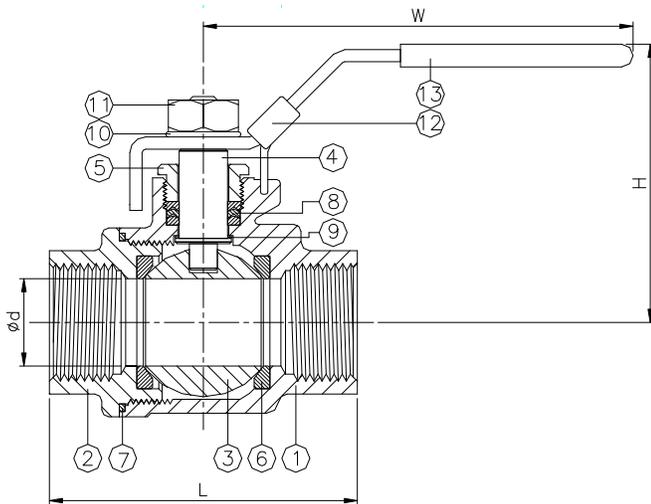

Article	Pièces	Matériau
1	Corps	ASTM A351-CF8M
2	Capuchon	ASTM A351-CF8M
3	Bille	ASTM A351-CF8M
4	Tige	ASTM A276-316
5	GLAND NUT	AISI 304
6	Sièges	RPTFE
7	Joint de corps	PTFE
8	Garniture d'étanchéité	PTFE
9	Rondelle de butée	PTFE
10	Rondelle de ressort	AISI 304
11	Écrou	AISI 304
12	Poignée	AISI 304
13	Manchon poignée	PVC

DIMENSION		1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
d	in	0.46	0.5	0.5	0.75	1	1.25	1.5	2	2.5	3
	mm	10	12	15	20	25	32	40	50	65	80
L	in	2.36	2.36	2.56	3.07	3.54	3.94	4.72	5.43	7.28	8.07
	mm	53	53	58	69	80	89	106	122	185	205
H	in	1.97	1.97	1.97	2.36	2.76	3.15	3.54	3.54	5.59	6.14
	mm	44	44	44	53	62	71	80	80	142	156
W	in	3.94	3.94	3.94	4.92	6.3	6.3	7.48	7.48	10.24	10.24
	mm	89	89	89	111	142	142	169	169	260	260

PMP Precision Valve Company Ltd. est un fournisseur évolutif qui offre des produits actuels. Les caractéristiques, les matériaux de construction et les données dimensionnelles détaillées dans le présent bulletin sont fournis uniquement à titre d'information et ne doivent pas être utilisés à moins que les informations aient été confirmées par écrit par PMP Precision Valve Co. Ltd. Les plans dimensionnels certifiés sont disponibles à la réception de la commande.